

VUE SCHÉMATIQUE

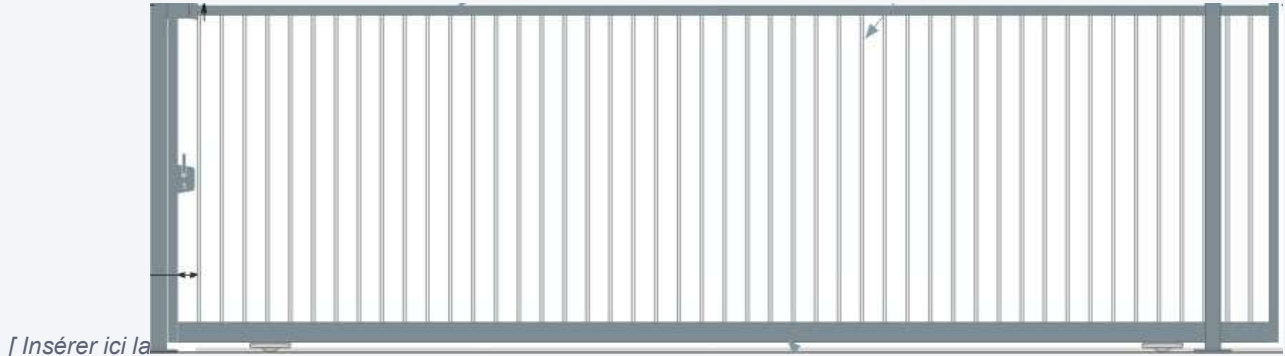


photo du portail coulissant 10,00 × 2,00 m]

Schéma de structure non contractuel — à titre d'illustration des proportions et de l'implantation

PORTAIL COULISSANT SUR RAIL

10m00 × 2m00

Motorisable · Ossature acier galvanisé thermolaqué RAL 7016 · Serrure Locinox

DIMENSIONS HORS TOUT

De 3,00 à 12,00 m (long.) × de 1,00 à 2,00 m (haut.)

Largeur de passage utile selon implantation poteaux

VERROUILLAGE

Serrure + gâche Locinox

Baïonnette de maintien en position ouverte

MOTORISATION

Motorisable

Compatible kit moteur coulissant standard du marché

FINITION

Galvanisation à chaud + apprêt + thermolaquage

COMPOSITION & OSSATURE

ÉLÉMENT	PROFIL	FONCTION
Poutre basse	Tube 180 × 60 mm	Rigidité longitudinale et support du système de roulement
Cadre	Tube 50 × 50 mm	Structure périphérique du vantail
Renfort	Tube 50 × 50 mm	Renfort intermédiaire anti-déformation
Barreaudage	Tube 25 × 25 mm	Remplissage vertical du vantail
Portique de guidage	Tube 80 × 80 mm	Maintien en partie haute du vantail en position fermée
Poteau de réception	Tube 80 × 80 mm	Réception du vantail et point d'ancrage de la serrure

FINITION & PROTECTION

- Galvanisation à chaud (Galva Zn) sur l'ensemble de l'ossature
- Application d'un apprêt anticorrosion avant mise en couleur
- Thermolaquage RAL 7016 Gris Anthracite
- Traitement adapté aux ambiances extérieures exposées

RAL 7016 — Gris Anthracite (finition standard)

VERROUILLAGE & SÉCURITÉ

- Serrure et gâche de marque Locinox
- Baïonnette de maintien en position ouverte
- Portique de guidage haut limitant le déport du vantail
- Poteau de guidage 80 x 80 mm
- Poteau de réception en tube 80 × 80 mm

OPTION FOURNITURE

Trappe de visite pour raccordement rapide —